


CLT-DTG-001
DTG Baskı Makinesi

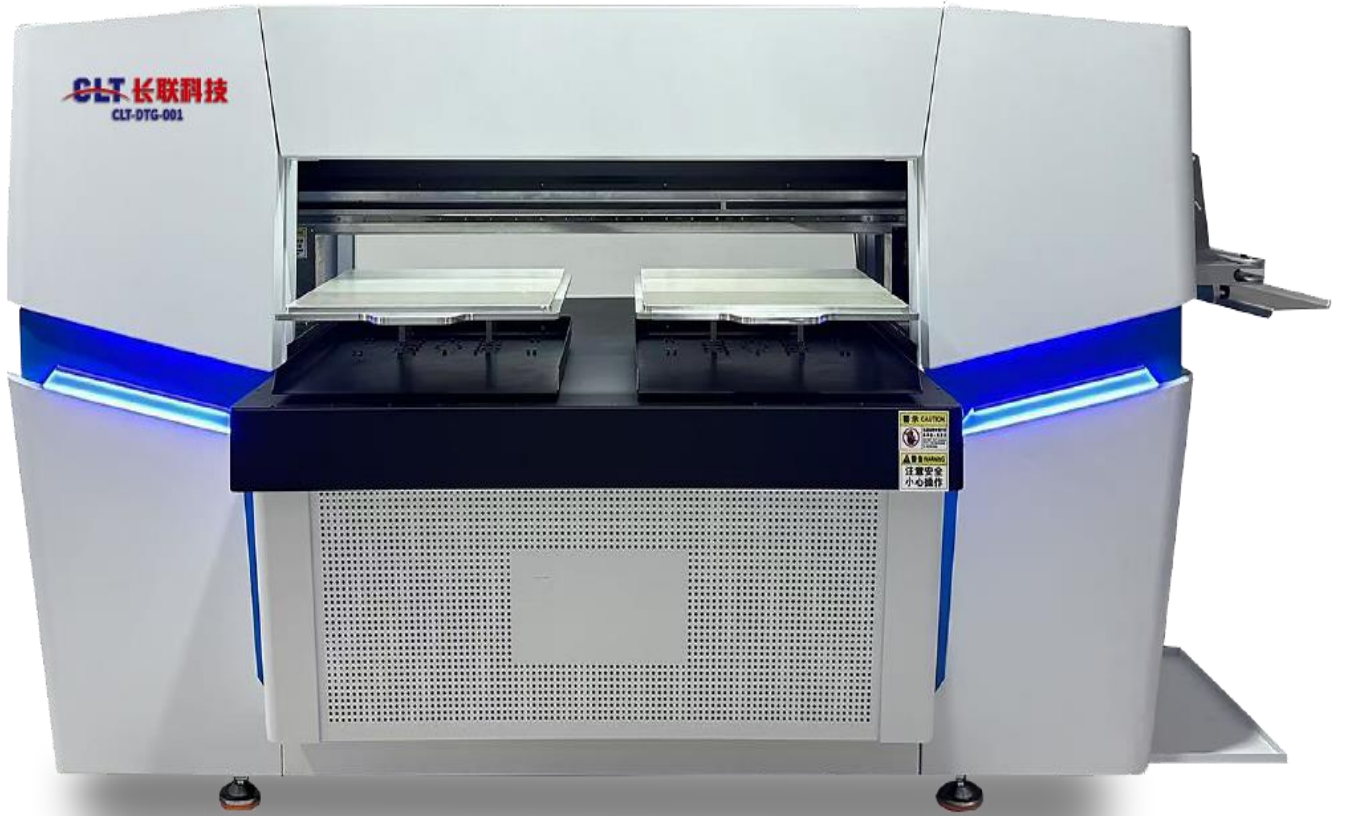

YÜKSEK KALİTE VE YÜKSEK VERİMLİLİK

- Makine, 1800 dpi doğal çözünürlük sunan EPSON i3200 baskı kafalarına sahiptir.
- Özel baskı kafası kontrol teknolojisi, EPSON i3200 baskı kafalarının performansını optimize etmek için kullanılır.
- Beyaz mürekkep sirkülasyon sistemi, üretkenliği artırmak ve baskı kafalarının kullanım ömrünü uzatmak için kullanılır.
- Makine, yüksek hacimli baskı moduyla entegredir ve daha yoğun renkli yüzeylere baskıyı destekler.
- Dört baskı kafası ve CMYKORGB + W sistemi, baskı hassasiyeti ve verimliliği arasında etkili bir denge sağlar.
- Renk yönetim eğrileri, %95'in üzerinde renk doğruluğu sağlayarak iyileştirilmiştir.
- 360° baskı kafası koruma tasarımı, baskı kafalarının kullanım ömrünü uzatır.
- Palet sistemi, hızlı ve kolay değişim olanağı sağlar.
- Mürekkep ve ön işlem sıvısı yerli olarak geliştirilip üretilmiştir ve birbirleriyle son derece uyumludur.
- Baskılı desenlerin renkleri daha parlaktır ve haslıkları artırılmıştır.

MÜREKKEP VE ÖN İŞLEM SIVISININ TEKNİK AVANTAJLARI

- Mürekkep ve ön işlem sıvısı yerli olarak geliştirilip üretilmiştir ve birbirleriyle son derece uyumludur.
- Baskı desenlerin renkleri daha parlak ve haslıkları artırılmıştır.


CLT DTG-001 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Kafası Modeli	EPSON I3200
Baskı Kafa Sayısı	4
Baskı Kafası Püskürtme Kuvveti	2-3 (mm)
Püskürtme Ucu Sayısı	3200
Püskürtme Ucu Aralığı	1/300 inç
Püskürtme Ucu Dizilimi	8 sütun
Mürekkep Kanal Sayısı	8
Yerel Çözünürlük	300 dpi/1 sütun, 600 dpi/2sütun, 1200 dpi/4 sütun
Yazdırma Aralığı	Hosonsoftrip
Baskı Hızı	(6 Geçiş) A4:80 Adet/saat, A3:55 Adet/saat
Maksimum Çözünürlük	720 x 1800 dpi
Baskı Alanı	380*480 (mm)/ 480*580 (mm)/ 900*480 (mm)
Baskı Yöntemi	Eş zamanlı beyaz alt taban ve renkli baskı
Baskı Rengi	
Maksimum Baskı Kalınlığı	25 mm
Baskı Yapılabilir Malzemeler	Pamuk, Keten, İpek, Kanvas, Kot ve diğer kumaşlar
Güç Kaynağı	AC220/110V, 50 Hz-60 Hz, 750W
Çalışma Ortamı Sıcaklık	20°C-28°C; Nem : 35%-65%
Bağlantı Arayüzü	Gigabit Ethernet Kablosu
Mürekkep Türü	Çevre dostu pigment mürekkep
Mürekkep Saklama	(Işık Kalkanı) 20°C-28°C; Nem : 35%-65%
Grafik Dosya Formatı	JPG, TIF, EPS, PDF, PNG
Makine Boyutu	Uzunluk: 1500, Genişlik: 2490, Yükseklik: 1462
Net Ağırlık	500 Kg

KULLANICI DOSTU KULLANIM VE KÜÇÜK SİPARİŞLERE HIZLI YANIT



Desen Tasarımı



Jetting Ön Sölasyonu



Presleme



DTG Baskı



Isıl İşlem



Giysi

DTG SPRAY ÖN İŞLEM SIVISI (KOYU RENKLİ KUMAŞ VERSİYONU)

Model	Özellik
2255	Tüylü kumaşta iğne deliği oluşmaz, beyazlık iyidir, renk sunumu mükemmeldir, ancak dokunma hissi kötüdür ve belirgin izler vardır.
2255-1	Sıfır reçine formülü, süper dokunma hissi ve iz bırakmaz, ancak tüylü kumaşlarda az sayıda iğne deliği, orta derecede beyazlık ve renk sunumu vardır.
2255-2	Tüylü kumaşlarda iğne deliği bırakmaz, iyi beyazlık ve renk sunumu, iyi dokunma hissi ve sarı kenar sorununu çözebilir, daha kalın pamuklu kumaşlar ve karışım kumaşlar için kullanılması önerilir.
2255-2A	Tüylü kumaşlarda delik bırakmayan, çeşitli üreticilerin farklı marka mürekkepleriyle iyi uyumluluk, iyi beyazlık ve iyi renk sunumu sağlayan, ana tanıtım ürünü.
2255-3C	Merserize pamuk ve silikon yağlı kumaşlar için özel işlem solüsyonu, yıkama haslığı normal işlem solüsyonlarından bir seviye daha yüksektir.

DTG SPRAY ÖN İŞLEM SIVISI (AÇIK RENKLİ KUMAŞ VERSİYONU)

Model	Özellik
2233	Tüylü kumaşlarda iğne deliği oluşmaz, iyi beyazlık, mükemmel renk sunumu, ancak dokunma hissi zayıf ve belirgin izler vardır.
2233-2	İyi dokunma hissi, iz bırakmaz ve sararma sorunu yoktur, ancak tüylü kumaşlarda birkaç iğne deliği vardır ve renk verimi orta düzeydedir.
2233-3	Ana tanıtım ürünü, tüylü kumaşlarda iğne deliği yoktur, çeşitli üreticilerin farklı marka mürekkepleriyle iyi uyumluluk, parlak renk ve yüksek indirgenebilirlik.

Kocasinan Merkez Mah. Subaşı Sokak. No: 1-3A Bahçelievler / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel:(0-212) 471 - 06 - 80 (Pbx)

e-mail: info@guntekskimya.com